




// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM



REMALOX HD 35 / 75  
Slijtagebeschermingsproduct

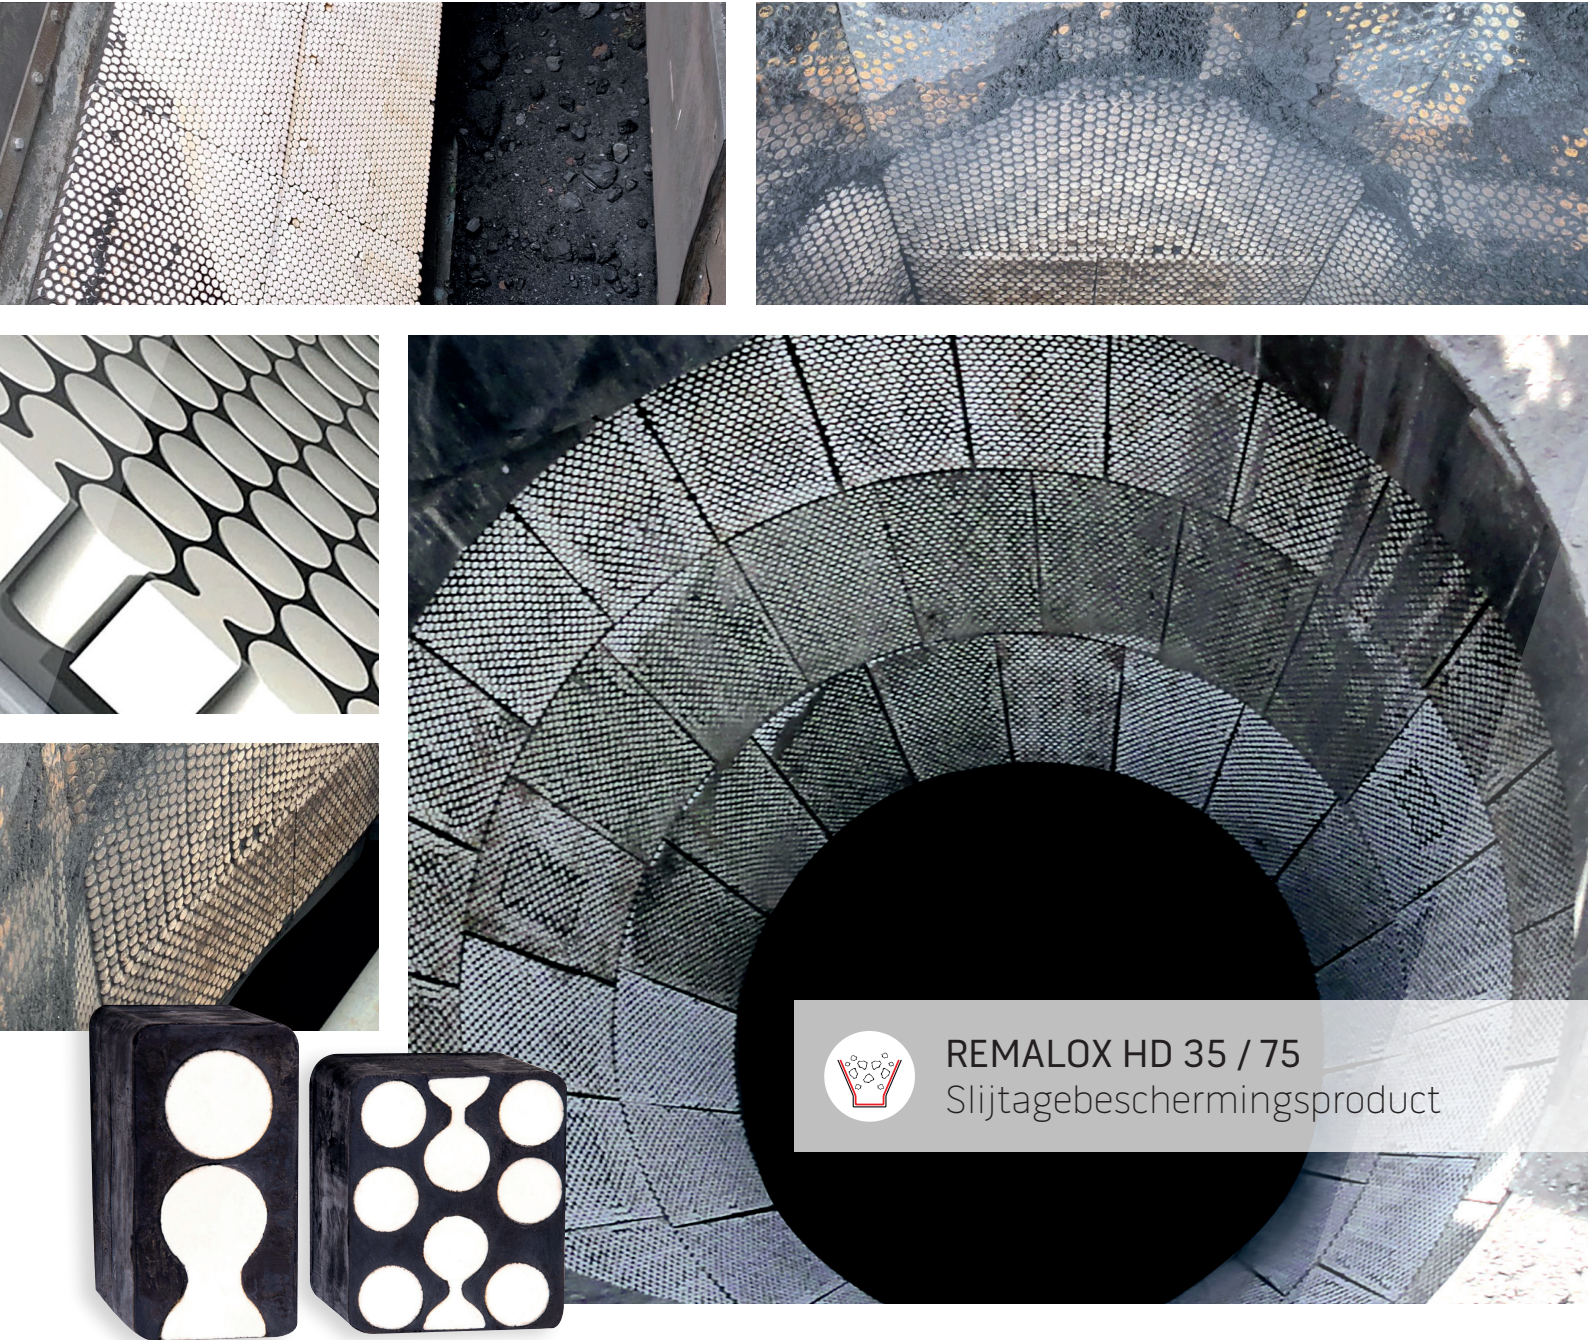

## REMALOX HEAVY DUTY PROTECTION

Bescherming tegen hoge impact energie, slijtage en materiaalopbouw

REMALOX HD 35 / 75 is een extreem slijtagebeschermingsproduct dat is ontworpen om de specifieke plaatsen te beschermen die constant worden blootgesteld aan de grootste stress zoals impact energie, materiaalopbouw en slijtage. HD staat voor heavy duty, wat aangeeft dat dit materiaal voor de zwaarste slijtage toepassingen in de industrie is. REMALOX biedt bedrijfszekerheid van machines en installatie en verwijdt onnodige down-time en onderhoudskosten.

## REMALOX HEAVY DUTY 35 / 75

### Optimale bescherming tegen hoge impact energie en slijtage


Het transporteren en de verwerking van grote hoeveelheden stortgoederen is slijtage onderhevig aan de installatie. Het is van belang om de installatie op de juiste manier te beschermen tegen slijtage en zo de verwachte levensduur te halen en zelfs te verlengen. REMA TIP TOP TSN levert hiervoor maatwerk oplossingen op basis van de eigenschappen van het stortgoed. Hierbij wordt gebruik gemaakt van rubber, keramiek en verschillende soorten kunststoffen. REMA TIP TOP TSN bezit over alle knowhow voor hechtings- en verbindingssystemen en beschikt over de nodige professionele gereedschappen, zodat montagewerk, aanpassingen en reparaties snel en vakkundig worden uitgevoerd.

Toepassing	Toepassingsgebieden	Voordelen
Door de combinatie van rubber, keramiek en staal is REMALOX HD zeer geschikt voor processen waarbij hoge slijtage en impact energie een grote rol spelen. Het rubber absorbeert de impact en de ge vulcaniseerde $Al_2O_3$ keramische cilinder beschermt tegen abrasieve slijtage. De staalplaat aan de onderkant maakt het eenvoudig schroefverbinding op het oppervlak te bevestigen. REMALOX HD is zeer geschikt voor installaties met hoge doorstromsnelheden van gebroken materiaal met een ongunstige impacthoek op de stortwanden.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Overstortpunten van transporteurs</li><li>▪ Mengers</li><li>▪ Bunkerbekledingen</li><li>▪ Feeders</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Het rubber zorgt voor uitstekende demping en de benodigde elasticiteit om de impact op te kunnen vangen.</li><li>▪ Hogere stabiliteit door speciaal aangepaste randcilinders.</li><li>▪ Lange levensduur door dat de totale dikte van de keramiekcilinders kan worden gebruikt als antisluitlaag.</li><li>▪ Eenvoudige en snelle installatie.</li><li>▪ Technisch advies en service op locatie door goed opgeleid REMA TIP TOP personeel.</li></ul>

#### Technische eigenschappen

Artikel nummer	539 8980	539 8970	539 3200
Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	500 x 500 x 35 mm	500 x 250 x 35 mm	300 x 600 x 75 mm
Gewicht	26,0 kg	13,0 kg	38,7 kg
Samenstelling	5 mm staalplaat / 10 mm rubber / 20 mm cilinders keramiek Ø 20 mm		

#### Aanbevolen bevestiging

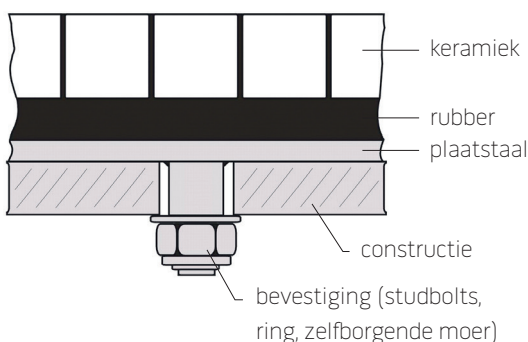

// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM

REMA TIP TOP TSN  
Westervoortsedijk 73  
6827 AV Arnhem  
T: 026 750 83 20  
M: arnhem@rema-tiptop.nl  
[www.rematiptop-tsn.nl](http://www.rematiptop-tsn.nl)

